



## Seria 3152/3360

### Frezy jednorazowe

#### Opis:

3-ostrzowe frezy, węglikowe, walcowo-czołowe, chwyt walcowy gładki, z powłoką TiAlN. Dostępne zarówno w wersji krótkiej i długiej.

#### Zastosowanie:


Uniwersalny frez zapewniający dobry kompromis pomiędzy usuwaniem wiórów 2-ostrzowych a wytrzymałością 4-ostrzowego frezu, idealnie dopasowane do frezowania rowków, powłoka TiAlN zapewnia zwiększoną smarowność i trwałość.



#### STANDARDOWE 3 OSTRZOWE

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
3360-3.0C	3	6	7	57
3360-4.0C	4	6	8	57
3360-5.0C	5	6	10	57
3360-6.0C	6	6	10	57
3360-8.0C	8	8	16	63
3360-10.0C	10	10	19	72
3360-12.0C	12	12	22	83

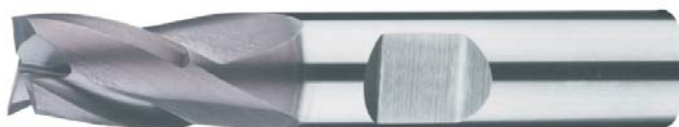

#### KRÓTKIE 3 OSTRZOWE

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
3152-2.0C	2	6	4	35
3152-3.0C	3	6	5	35
3152-4.0C	4	6	7	38
3152-5.0C	5	6	8	39
3152-6.0C	6	6	8	39
3152-8.0C	8	8	11	43
3152-10.0C	10	10	13	50
3152-12.0C	12	12	15	55