


Seria 2091

frez lewo/prawotnący

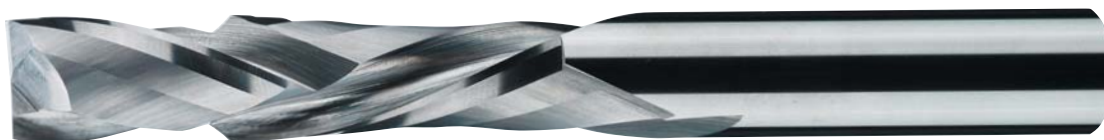

Opis:

Frez z pełnego węgla, linia śrubowa o pochyleniu 30 stopni. Dolna część ostrza jest prawotnąca, górna część ostrza jest lewotnąca.

Zastosowanie:

Frez zaprojektowany z myślą o efektywnej obróbce MDF i płyt laminowanych. Przeciwny kierunek ostrzy powoduje dociskanie górnej i dolnej powierzchni w stronę środka materiału eliminując uszkodzenie laminatu.

Wymiary [mm]

NR KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ILOŚĆ OSTRZY	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA
2091-2362-20	6	2	6	100	27
2091-3937-30A*	10	3	10	80	22
2091-4724-20	12	2	12	100	55

Wymiary w calach

NR KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ILOŚĆ OSTRZY	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA
2091-2500-20	1/4	2	1/4	90	27
2091-5000-20	1/2	2	1/2	110	55

* Powłoka TiN przedłużająca żywotność narzędzia